


Y-CON Cover-40-PP

ASSEMBLY INSTRUCTIONS + Y-CON-TOOL-40
MONTAGEANLEITUNG + Y-CON-TOOL-40

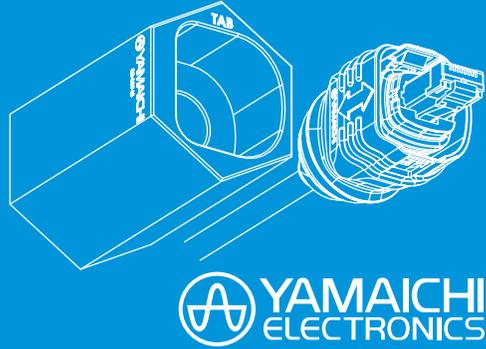


YAMAICHI
ELECTRONICS


Y-CON Cover-40-Push-Pull + Y-CON-TOOL-40

YAMAICHI
ELECTRONICS


01 Put the plugstopper, cablesealing and sealscrew on the cable
Plugstopper, Kabelabdichtung und Dichtschraube auf Kabel aufziehen

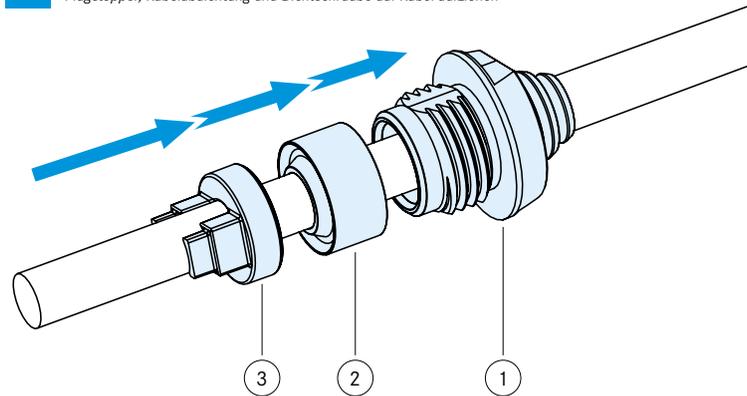


02 Assemble the plug (flip page for plug assembly)
Stecker montieren (Anleitung auf der Rückseite)

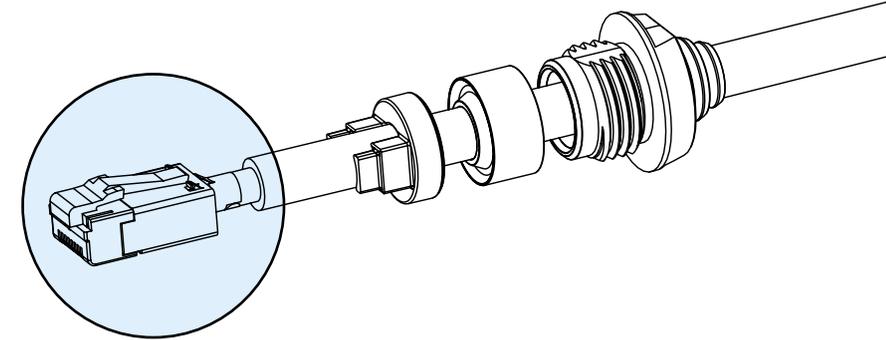


03 Put the plugstopper into the plug
Plugstopper in den Stecker schieben

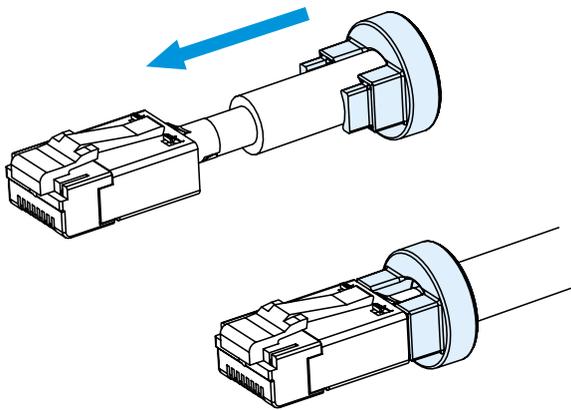


04 Push the cablesealing to the plug stopper
Kabelabdichtung bis zum Plugstopper schieben

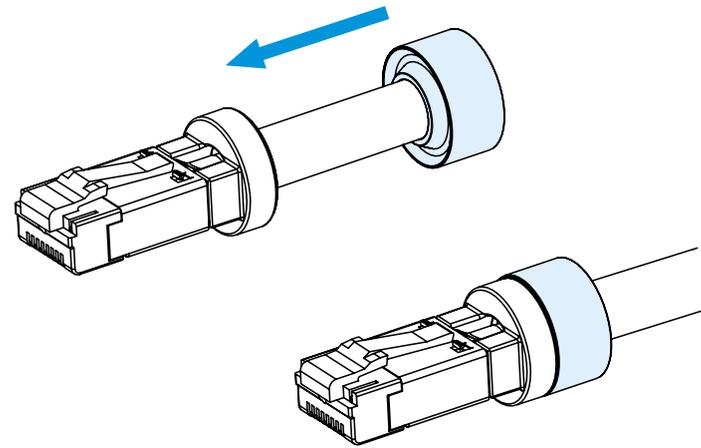


05 Push the sealscrew to the cablesealing
Dichtschraube bis zur Kabelabdichtung schieben

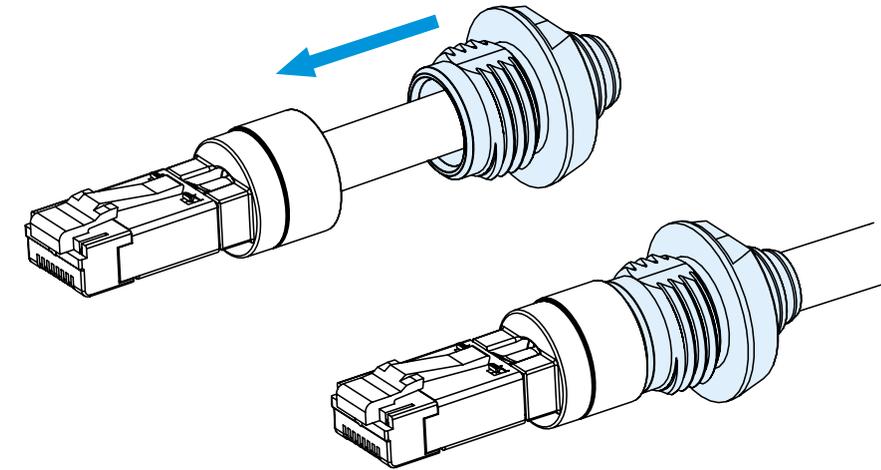


06 Insert the IP67 cover into the Y-CON-TOOL-40
IP67 Cover in das Y-CON-TOOL-40 einführen

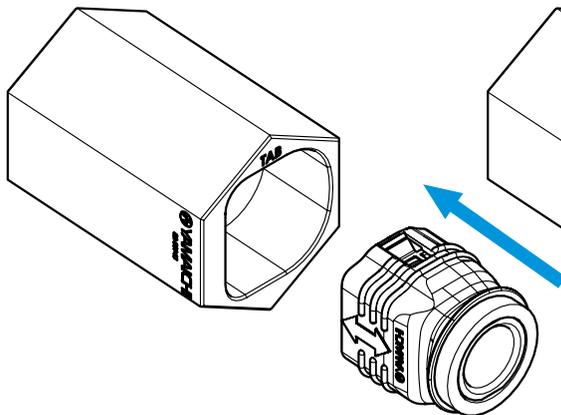


07 Insert the Plug, cablesealing, plug stopper and the sealscrew into the IP67 cover. Make shure that the TAB on the Plug is in the right position to the TAB-Mark on the Y-CON-TOOL-40
Stecker, Kabelabdichtung, Plugstopper und Dichtschraube in das IP67 Cover einführen. Sicherstellen, dass sich der TAB am Stecker in der richtigen Position zur TAB Markierung auf dem Y-CON-TOOL-40 befindet

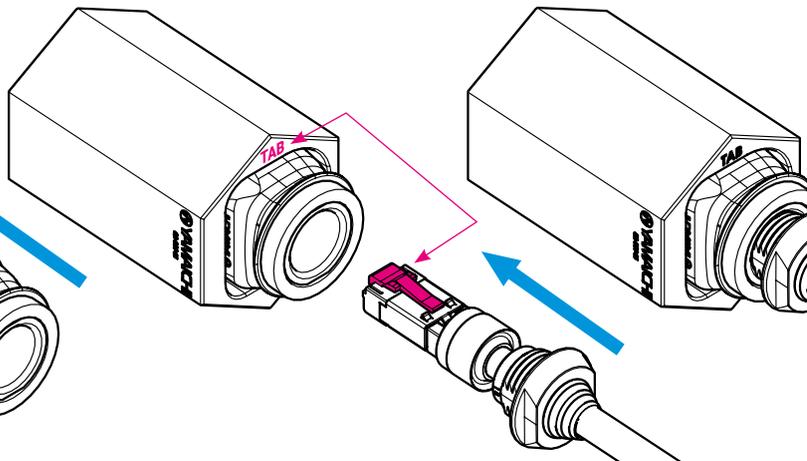

08 Use a 17mm wrench to turn the sealingscrew into the IP67 cover until machanical stop
Mittels eines 17mm Gabelschlüssel die Dichtschraube in das IP67 Gehäuse bis zum mechanischen Anschlag einschrauben

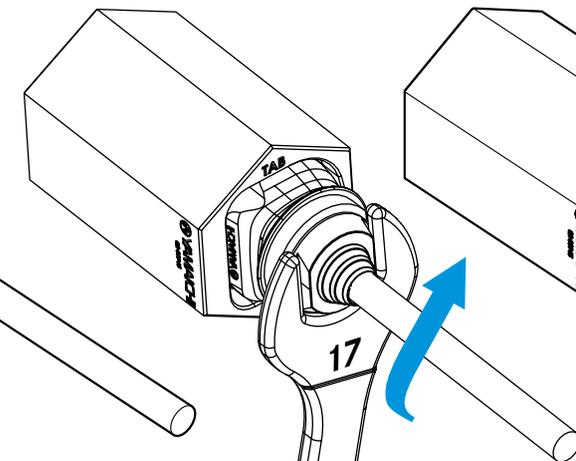


09 Ready to plug
Fertig zum Verbinden



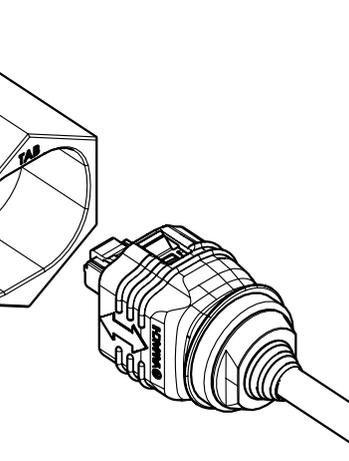


Y-CON Cover-40-Push-Pull - Crimp Assembly


01 Strip the cable to the appropriate length
Kabel auf passende Länge abisolieren

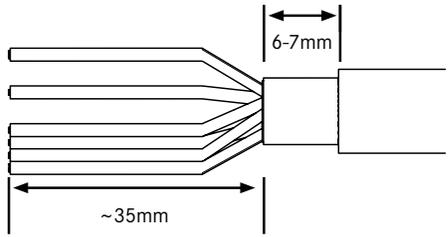


02 Thread single wires into the insert as shown
Einzellitzen, wie abgebildet, in Insert einfädeln

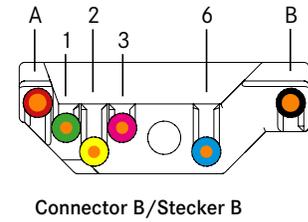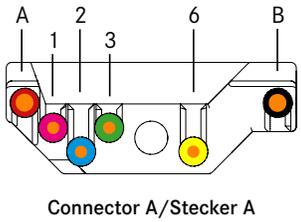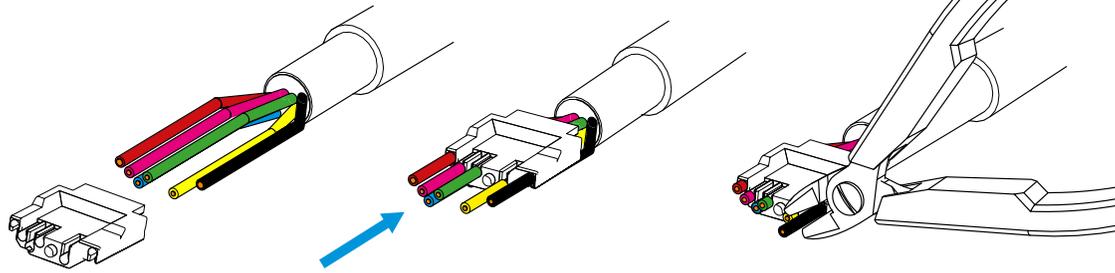


03 Cable cut to final length
Kabel auf finale Länge abgeschnitten

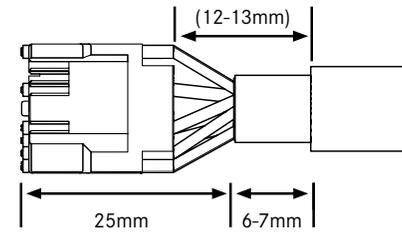

04 Insert the prepared cable into the plug using the Y-Con Tool-30 until it stops
Vorbereitetes Kabel mit Hilfe des Y-Con Tool-30 bis zum Anschlag in den Plug einführen

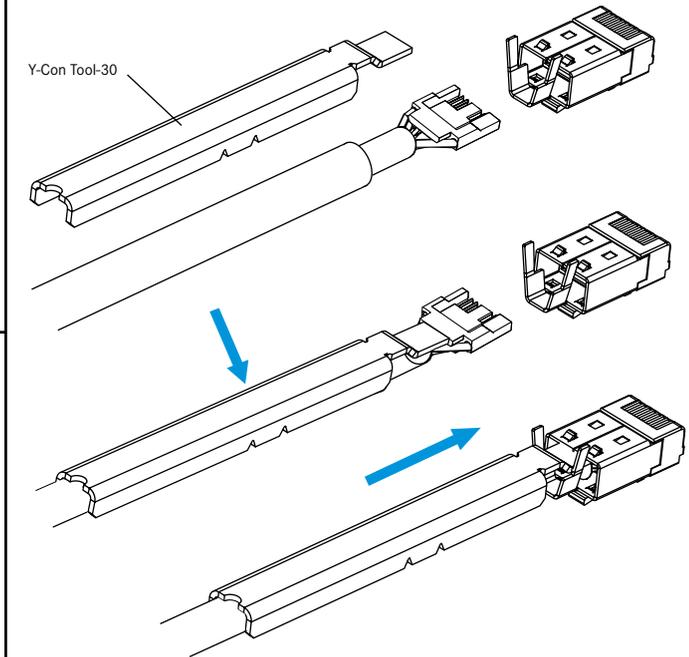

05 Crimp the plug with the crimping tool as shown
Steckverbinder mittels Crimpzange, wie abgebildet, mit dem Kabel vercrimpen

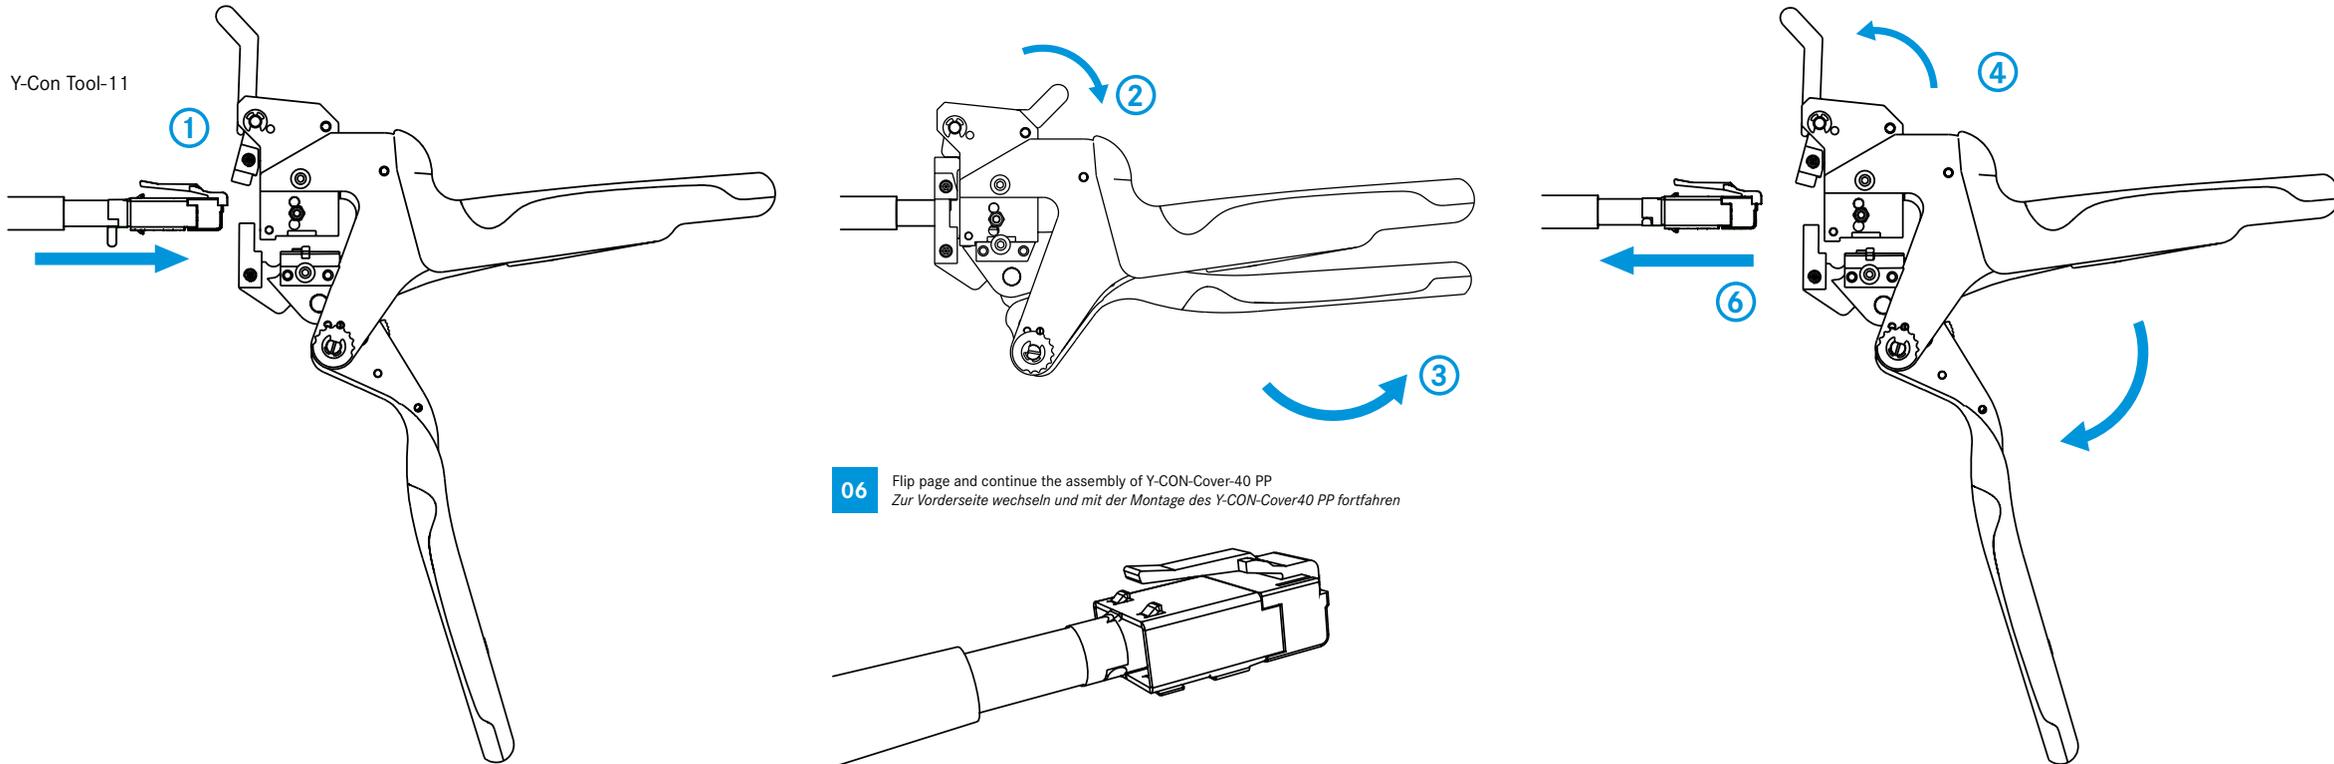

06 Flip page and continue the assembly of Y-CON-Cover-40 PP
Zur Vorderseite wechseln und mit der Montage des Y-CON-Cover40 PP fortfahren

