

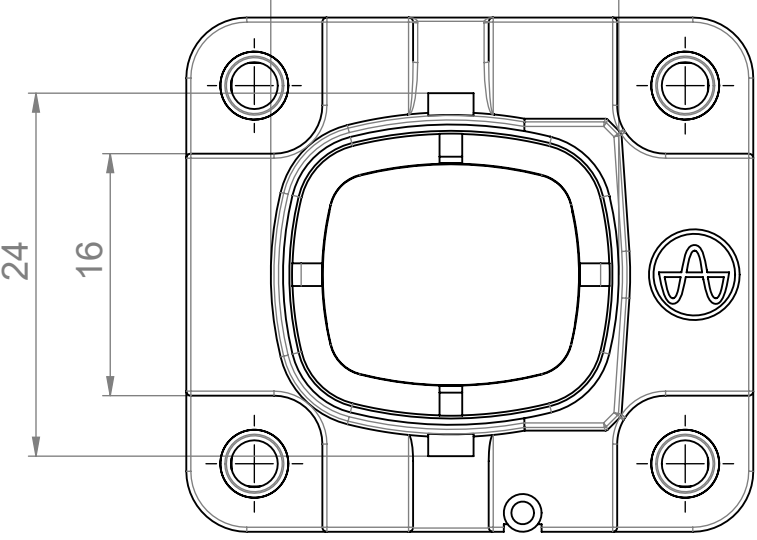
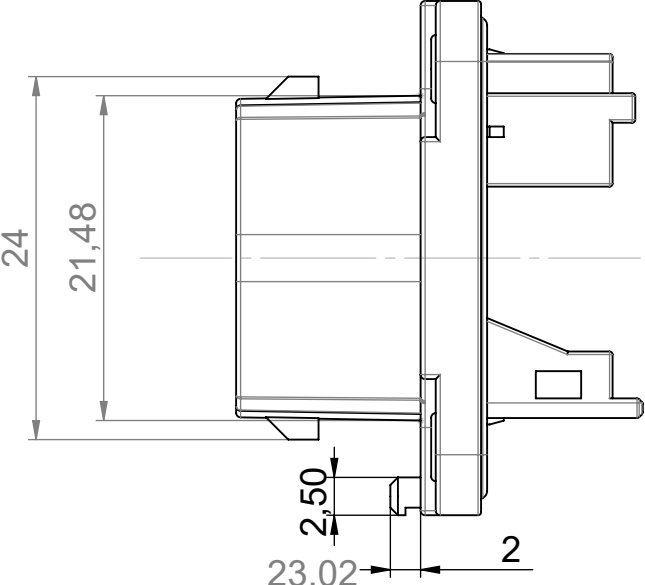
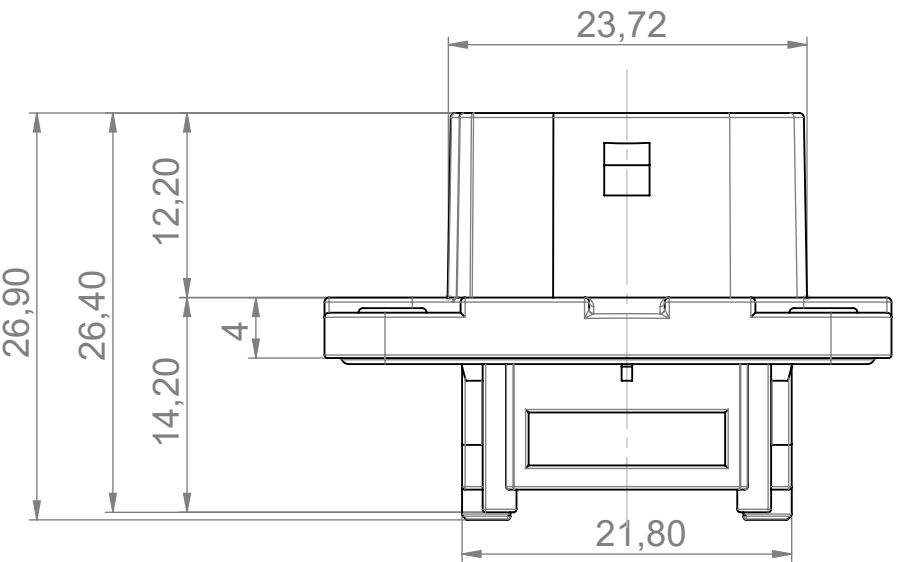


THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GmbH. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GmbH IS PROHIBITED.

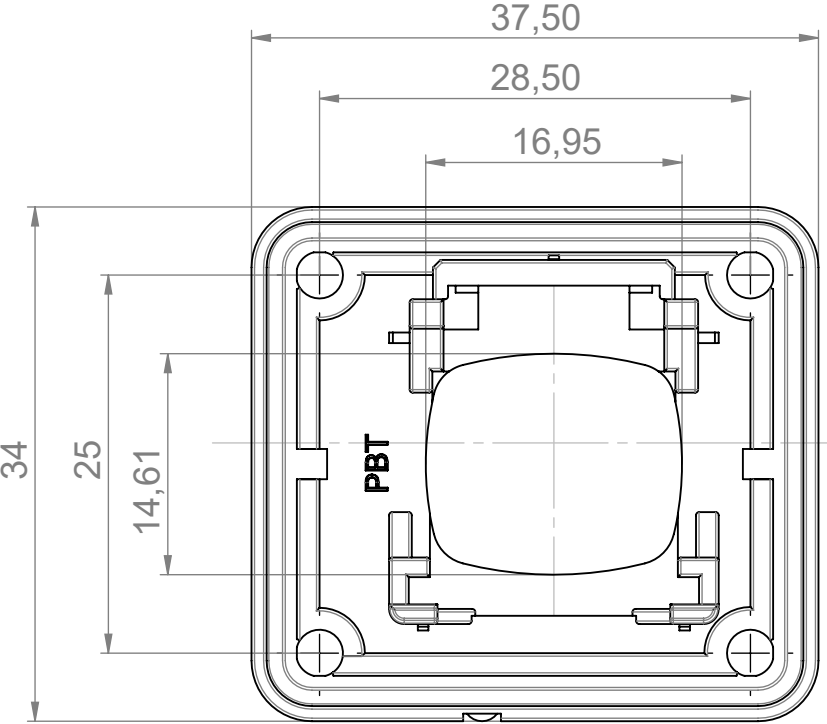

Flansch Dichtungsbereich 6,3
Area of flange sealing


X
Ansicht für Beschreibung
Ausschnitt im Schaltschrank
View for description
of the cut out in the
electrical cabinet

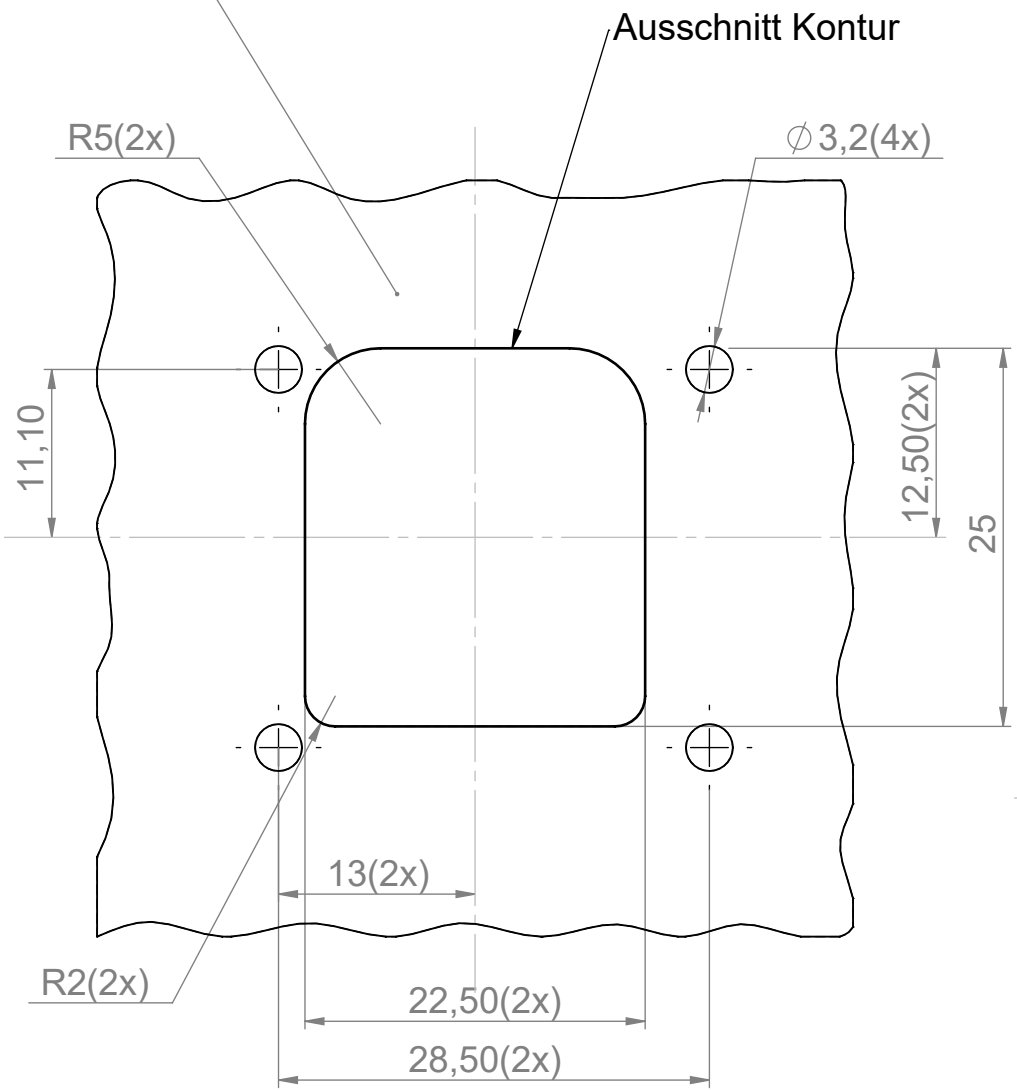

Schraubenspezifikation / Specification of screws :


Linsenschrauben mit Flansch und Innensechskant (Inbus)
Flange button head socket screws

Empfehlung / Recommendation:
Fa. Bossard BN 11252
Fa. Gross Art.Nr. 0303 0307
Fa. Keller&Kalmbach WN 7381

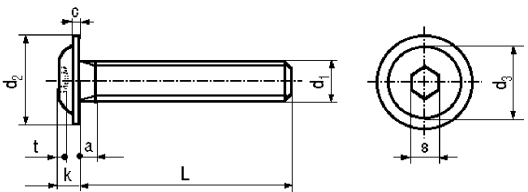

Kopfdurchmesser /screw head diameter (d2) : $\varnothing 6,5 - 7\text{mm}$
Gewinde / Thread (d1) : M3
Gewindelänge / Thread lenght (L) : abhängig von der Wanddicke und Mutter / depends on wallthickness and nut
Bei 1mm Wanddicke / with 1mm wallthickness : 8mm
1,65 mm
je nach Einsatzgebiet / depends on field of application :
Normal Stahl 4.8 oder Stahl rostbeständig A2 / schwarz oder verzinkt
Normal steel 4.8 or stainless steel A2, black or galvanized

Kopfhöhe / screw head height (k) :
Material :

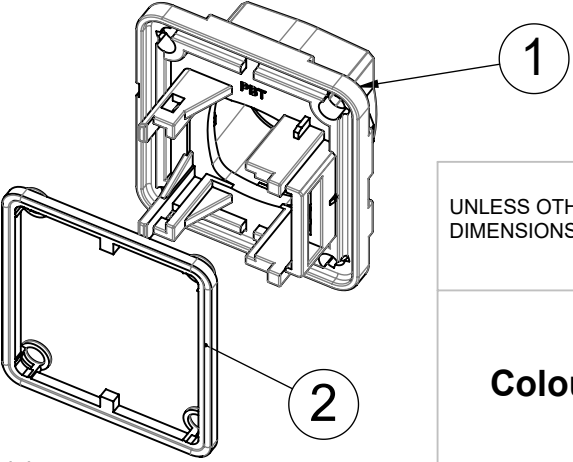

ACHTUNG / ATTENTION :
- Anzugsdrehmoment max. 0,3-0,4 Nm ! / Mounting torque max. 0,3-0,4 Nm !
- Keine Unterlegscheibe zw. Schraubenkopf und Flansch verwenden !
Do not use a washer between screw head and flange !
- Selbstsichernde Muttern benutzen ! Use only self-locking nuts !

ITEM NO	DESCRIPTION	MATERIAL	UL-Listing
1	Motorflange	PBT black	UL94V-0
2	Seal	TPE black	UL94V-HB

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

Colour: black

ANGLE PROJECTION: First

REV.	REVISION DESCRIPTION	INITIALS	REV. DATE
5	Rz. Info added	BH	21.07.2005
4	Versch. Modifikationen	HE	26.03.2004
3	Designänderung	JH	21.11.2003
2	Ergänzung Hinweise	HE	03.02.2003
1	Motorflansch aktualisiert	BH	05.12.2002

NAME	DATE
DESIGN	BH 22.07.2005
DRAWN	BH 22.07.2005
CHECKED	BH 22.07.2005
Q.A.	WM 22.07.2005
APPROVED	MQ 22.07.2005



IP67 Y-Co Mounting flange black
with integrated 2C seal

TITLE: Y-ConFlange-10-B

DWG NO.: Customer-P(090)A63_1

SCALE: 2:1

SHEET1 OF 1

REV. C
REV. C