DRW. NO. A105422-001 | Sheet. No. /

記号x数	変 更 内 容 REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年月日	変更通知書No.
Ⓑ x 1	形状変更	大家	石井	高平	06/07/05	M110811
Ⓒ x 1	芯数表に図番追加	大家	五十嵐	高平	07/07/09	M113818
Ⓓ x19	寸法、記事追加	大家	石井	高平	10/03/25	M120846
Ⓔ x 1	80P追加	石井	石井	高平	10/12/01	M122110
Ⓕ x						

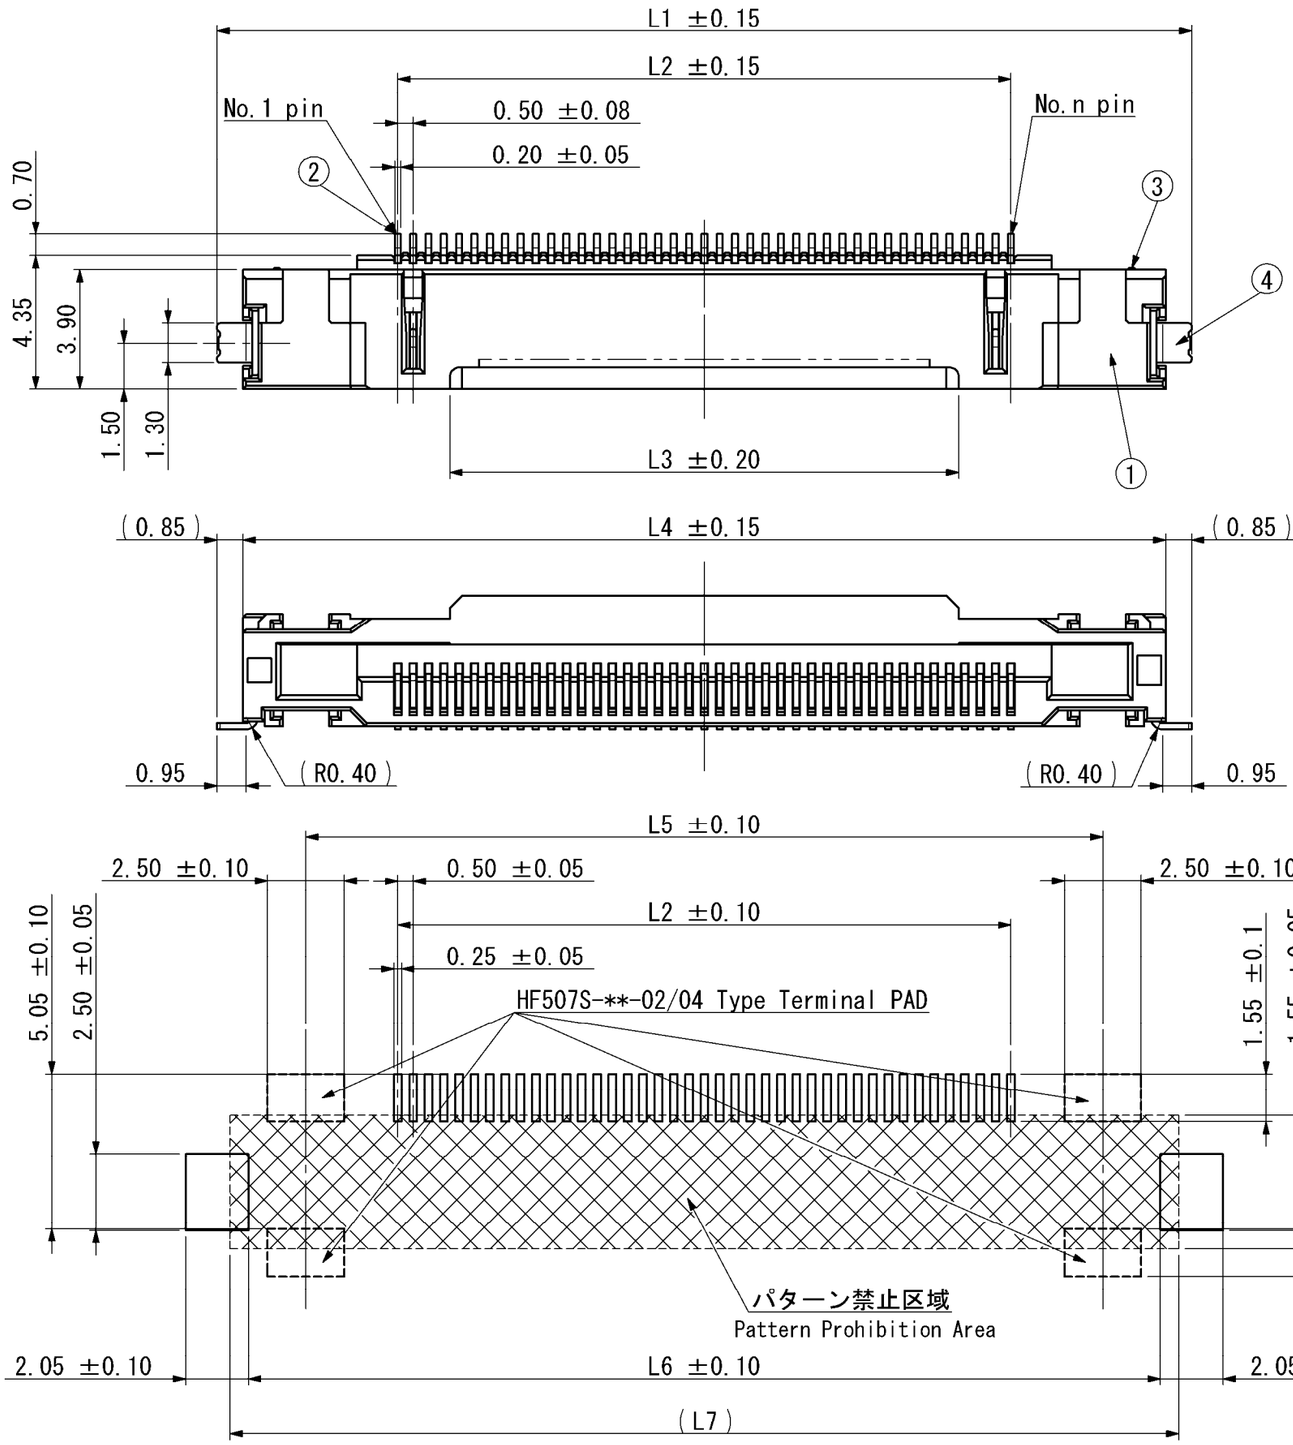

適合基板寸法(参考)
Applicable PCB Dimension(REF.)

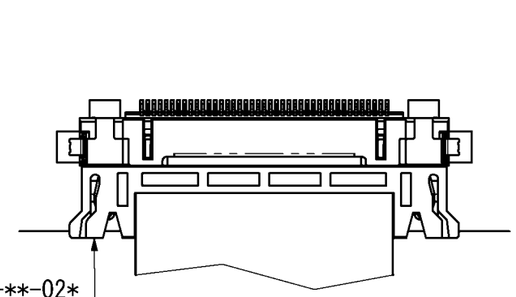

嵌合状態図(参考)
Mated Condition(REF.)



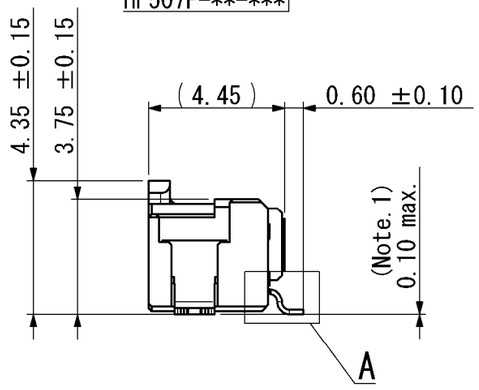



DETAIL A(S=20/1)

記事 Note

1. 端子、及び固定金具の相互のばらつきは0.1以内とする。
   Coplanarity between terminal and Reinforcement terminalshould be 0.1max.
2. 性能は性能仕様書F105422-001による。
   また、梱包仕様書はR105422-001による。
   Performance shall be referred to F105422-001.
   Standard packaging method R105422-001.
3. 名称構成
   Composition of product name
   HF507S-**-01 (**:極数(n)Poles)

発行 '10.12.02 山一電機㈱

Ⓔ

極数(n)	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	図 番
80	51.30	39.50	36.10	49.60	45.50	49.25	50.45	A105422-005
51	36.80	25.00	21.60	35.10	31.00	34.75	35.95	A105422-004
41	31.80	20.00	16.60	30.10	26.00	29.75	30.95	A105422-003
31	26.80	15.00	11.60	25.10	21.00	24.75	25.95	A105422-002
21	21.80	10.00	6.60	20.10	16.00	19.75	20.95	A105422-001

部品番号 ITEM No.	部品名 DESCRIPTION		個数 QNT.	材質・寸法 MATERIAL	記事 CONTENT
4	固定金具	Reinforcement terminal	2	PB t0.20	Ni-Sn Pl
3	ロック金具	Lock metal	2	SUS t0.20	
2	端子	Contact	n	PB t0.15	Ni-Au Pl
1	インシュレータ	Insulator	1	LCP(GF)	Black

指定外公差 ±0.3
Tolerances ±0.3 unless otherwise specified.
( )寸法は参考値 ( )Reference value.

尺度 SCALE	5/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 DIMENSION	mm		06/05/31	06/05/31	06/05/25	06/05/25
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION			大家	石井	高平	高平

山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

分類(CLASS) Connector for high speed transmission

名称(TITLE) HF507S-**-01

図番(DRW. NO.) A105422-001 | Sheet No. / | REV. E

A3-A1-SW005