

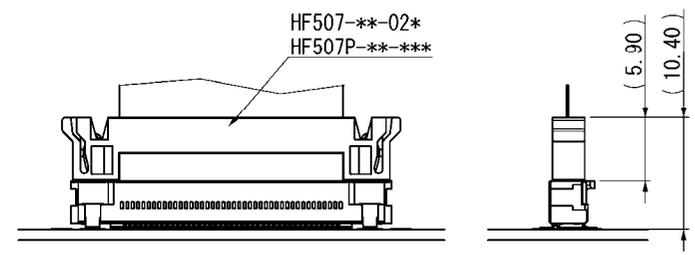


記号x数	変更内容	REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年月日	変更通知書No.
△ x 1	形状変更		大家	石井	高平	06/07/05	M110811
△ x 1	芯数表に図番追加		大家	五十嵐	高平	07/07/09	M113818
△ x 12	寸法、記事追加		大家	石井	高平	10/03/25	M120846
△ x 1	80P追加		大家	石井	高平	10/12/01	M122110
△ x 2	80P個別規格追加		大家	金子	高平	12/02/14	M124115

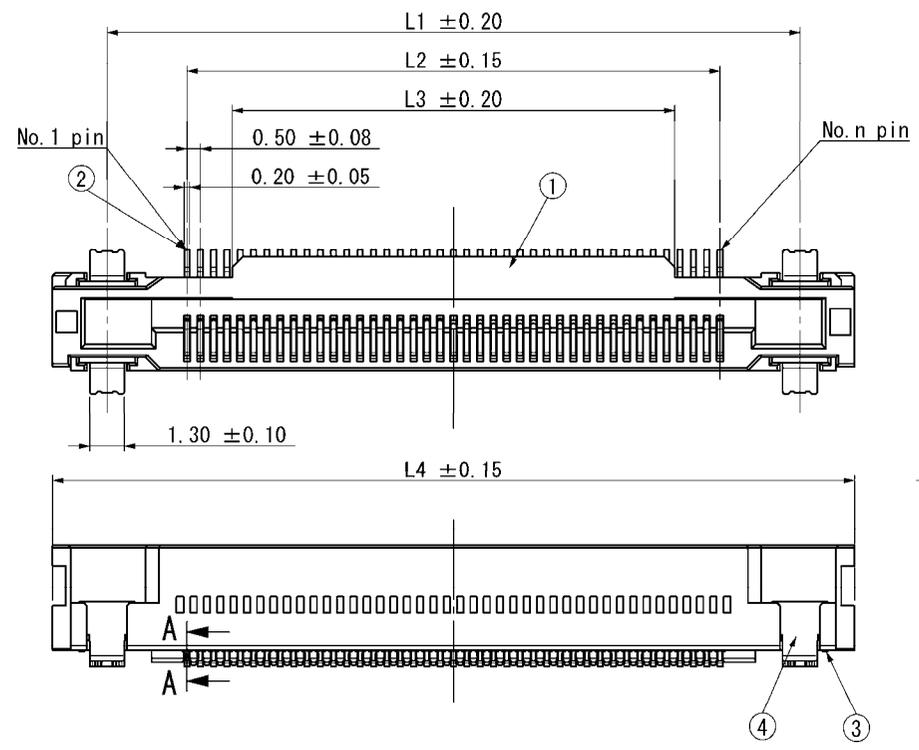

嵌合状態図(参考)
Mated Condition (REF.)

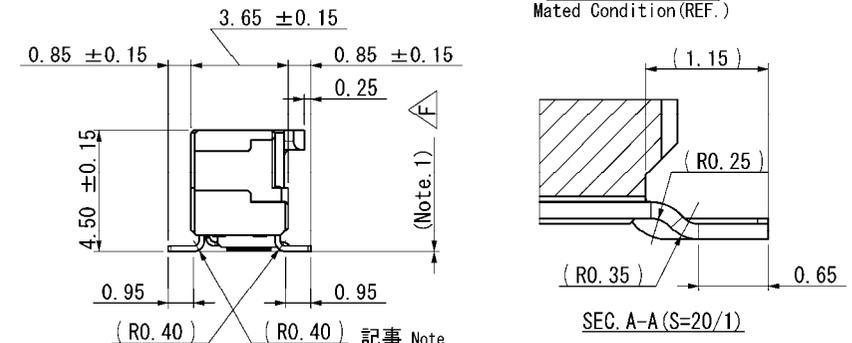


記事 Note

- 端子、及び固定金具の相互のばらつきは0.1以内とする。
Coplanarity between terminal and Reinforcement terminal should be 0.1max.
但し、80pについては0.15以内とする。
About 80p, it is 0.15max.
- 性能は性能仕様書F105422-001による。
また、梱包仕様書はR105423-001による。
Performance shall be referred to F105422-001.
Standard packaging method R105423-001.
- 名称構成
Composition of product name
HF507S-**-02 (**:極数 (n) Poles)

極数(n)	L1	L2	L3	L4	L5	L6	図番
80	45.50	39.50	36.10	49.60	49.25	50.45	A105423-005
51	31.00	25.00	21.60	35.10	34.75	35.95	A105423-004
41	26.00	20.00	16.60	30.10	29.75	30.95	A105423-003
31	21.00	15.00	11.60	25.10	24.75	25.95	A105423-002
21	16.00	10.00	6.60	20.10	19.75	20.95	A105423-001

4	固定金具	Reinforcement terminal	4	PB ±0.20	Ni-Sn PI
3	ロック金具	Lock metal	2	SUS ±0.20	
2	端子	Contact	n	PB ±0.15	Ni-Au PI
1	インシュレータ	Insulator	1	LOP(GF)	Black
部品番号 ITEM No.	部品名 DESCRIPTION	個数 QNT.	材質・寸法 MATERIAL	記事 CONTENT	

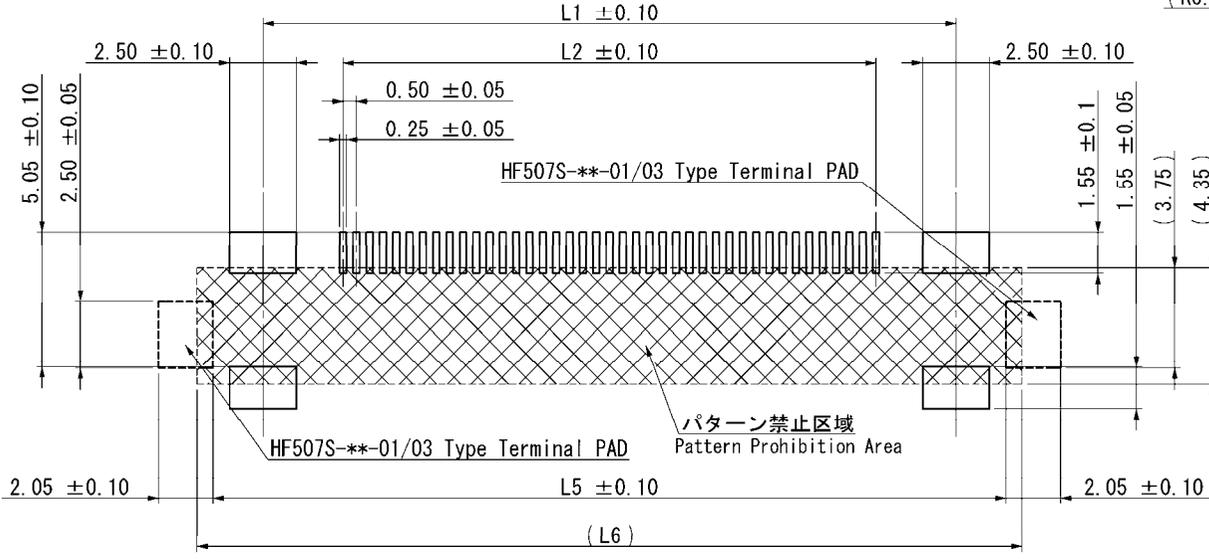

適合基板寸法(参考)
Applicable PCB Dimension (REF.)

指定外公差 ±0.3 Tolerances ±0.3 unless otherwise specified. ()寸法は参考値 () Reference value.						山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.	
尺度 SCALE	5/1	承認 APP	承認 CHK	検図 DRW	製図 DSGN	設計	分類 (CLASS) Connector for high speed transmission
単位 DIMENSION	mm	06/05/31	06/05/31	06/05/25	06/05/25	名称 (TITLE) HF507S-**-02	図番 (DRW. NO.) A105423-001
三角図法 3RD ANGLE PROJECTION	大家	石井	高平	高平	図番 (DRW. NO.) A105423-001	Sheet No. /	REV. F