
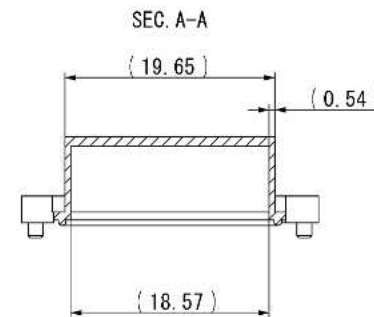
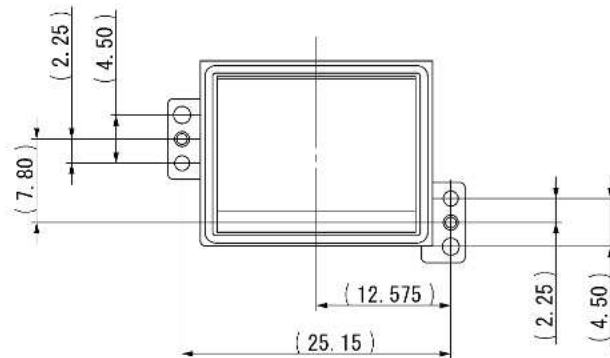
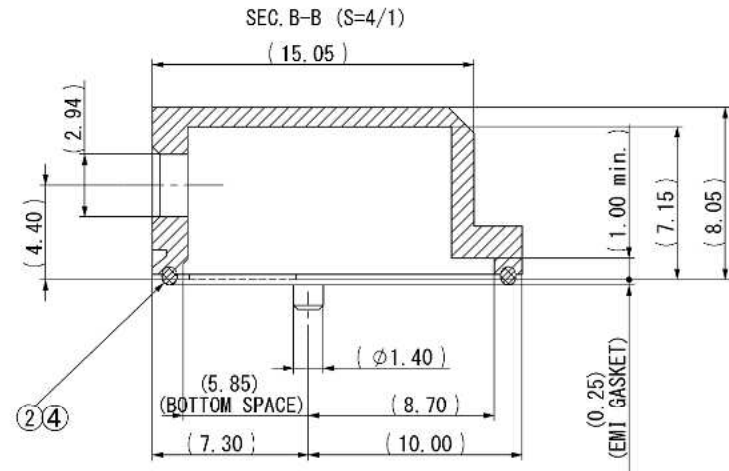


変更内容	REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年月日	変更通知書No.
△ x						
△ x						
△ x						
△ x						
△ x						

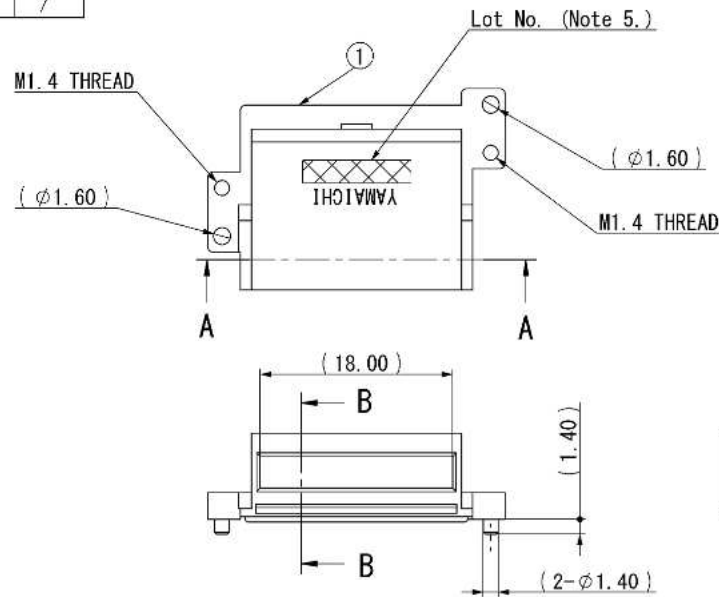


記事 NOTE

- 性能・取り扱い、仕様書 F114518-001 による。
Performance and handling shall conform to the specification. (F114518-001)
- 標準梱包はトレイとする。
Standard packaging method is tray.
Refer to Packaging Spec. R114526-001 for details.
- 実装寸法・禁止エリア・使用方法などは仕様書 F114518-001 参照のこと。
Mounting dimension, prohibited area and proper usage that shall conform to specification drawing (F114518-001).
- 添付ねじ推奨締め付けトルク Torque 0.1(N・m)
- Lot No.

YAMAICHI xxxxxx

Date of Manufacture (yy/mm/dd)

添付ねじ形状 SCREW

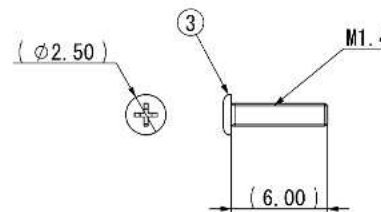

RoHS Compliant

4	Glue	—	—	—
3	Screw	2	Stainless Steel M1.4x6	脱脂処理(degreasing)添付品
2	Bottom Gasket	1	Silicon AlAg addition	White
1	Connector Cover	1	Cu-Ni Pl.	
部品番号 ITEM	部 品 名 DESCRIPTION	個 数 QNT.	材 質・寸 度 MATERIAL	記 事 CONTENT

2013/12/06 1006-48 JST 電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.					
指定外公差 ±0.3 Tolerances ±0.3 unless otherwise specified. ()寸法は参考値 ()Reference value.					
尺 寸	2 / 1	承認	承認	検 図	製 図
SCALE	APP	APP	CHK	CHK	CHK
単 位	mm	13/10/16	13/10/15	13/10/15	13/10/10
COMPOSITION		T. Ito	M. Saito	Y. Takai	S. Sato
三角図法 3rd. ANGLE PROJECTOR					
名称 (TITLE) GCP4 Single Connector Cover					
図番 (DRAW. NO.) A114526-001					
Sheet No. / REV. A					