
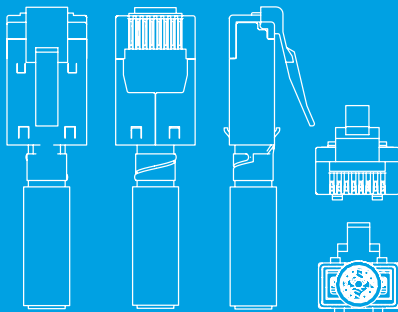


Y-Con CAT.6_A PLUG


ASSEMBLY INSTRUCTION

VERSION 01/2018

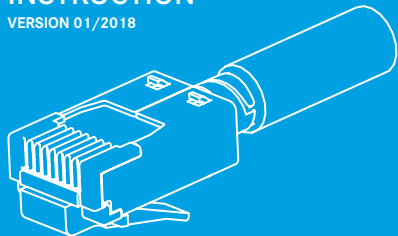


Y-Con CAT6_A PLUG ASSEMBLY INSTRUCTION


- 01** Cut jacket off cable and strip off cables.
Kabel absolieren.

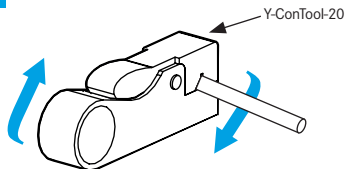


- 02** Remove extra Al-foil/Mylar foil and Cu-braid.
Überschüssige Alu-/Mylarfolie und Cu-Geflecht entfernen.

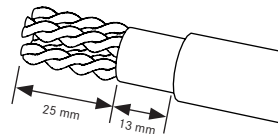


- 03** Assemble wire manager and push it on.
Montieren Sie den Kabelmanager und schieben Sie ihn auf.

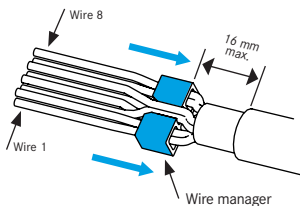


Pin Nr.	TIA/EIA 568A Wiring Wire Color	TIA/EIA 568B Wiring Wire Color
1	White & Green	White & Orange
2	Green	Orange
3	White & Orange	White & Green
4	Blue	Blue
5	White & Blue	White & Blue
6	Orange	Green
7	White & Brown	White & Brown
8	Brown	Brown




- 04** Assemble the insert and push it to the wire manager.
Montieren Sie das Insert und schieben Sie es zum Kabelmanager.

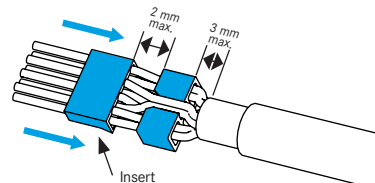

- 05** Cut wires flush.
Kabel bündig abschneiden.

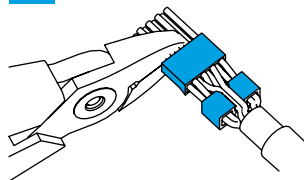

- 06** Push all parts into the plug using assembly tool.
Schieben Sie alle Teile, mit Hilfe des Montagewerkzeugs, in den Stecker.

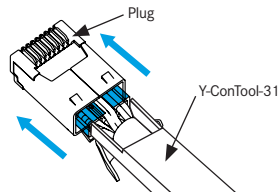

- 07** Crimp the plug.
Crimpen Sie den Stecker.

